


火警探測器定溫式防水型



外觀尺寸

單位：mm

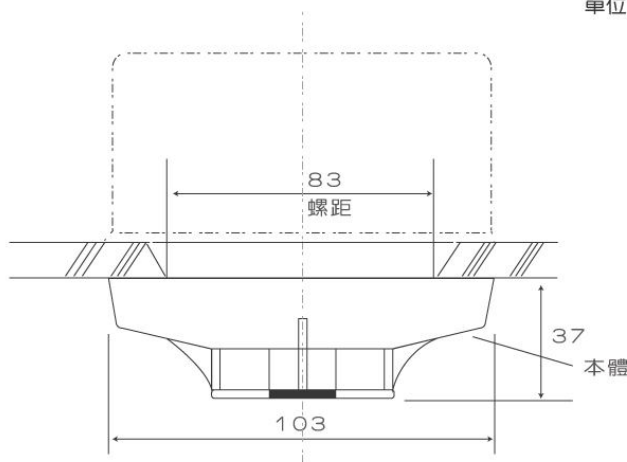

+ 說明

本探測器採用複合金屬熱變化原理，當周圍溫度上升達到設定之溫度時，探測器的合金溫度感知裝置即開始反轉，觸動微動開關，同時紅色LED動作燈恆亮，並通報火警受信總機。本探測器防水性能佳，適用於溫度及濕度變化較大之場所（如廚房、餐廳、茶水間等）。


特性

- 採用UL認證之合金溫度感知裝置，品質優良及穩定性佳，且動作後能自動恢復原狀可重複使用。
- 密封式的感應部及電路板，可避免因濕氣和塵埃的進入而影響其功能。
- 當探測器警報動作時，紅色LED動作燈即亮起。（無底盤設計）
- 本體採用防火塑膠且外型優美。
- 有積水排除裝置，可避免因配線管或天花板漏水而引起之故障。
- 接線無極性區分，可避免連接錯誤。
- 本探測器經測試可達百分之百防水效果，適合於潮濕場所使用。

產品規格

型號	CM-WK100LW	CM-WK100LWH
標稱溫度	70°C	100°C
種類	一種	
動作溫度	標稱溫度×125% 120秒內	
動作電流	DC 24V 30mA	
極性	無極性	
相對溼度	0~95%	
環境溫度	0°C ~ +50°C	
材質	防火塑膠	
重量	約51g	
顏色	米白色	

標準接線圖

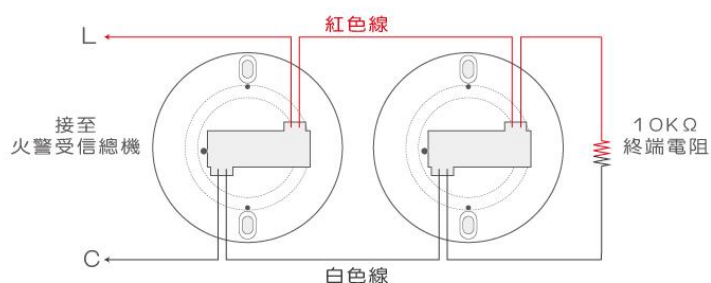

有效警戒面積

離地面高度	建築物構造	一種
未滿4公尺	防火建築材料	90平方公尺
	一般建築材料	50平方公尺
4公尺以上 未滿8公尺	防火建築材料	45平方公尺
	一般建築材料	30平方公尺