

定址型探測器

特性

- 日規全二線式通信技術
- 通信穩定、抗雜訊 / 干擾
- 底座分離自動偵測
- 具有監視中、動作、故障狀態表示裝置
- RD-02 另可續接傳統式探測器
- 可與 PI-01 門口表示燈搭配使用

應用說明


Model RD-01 / 02



Model RD-03



Model RD-04

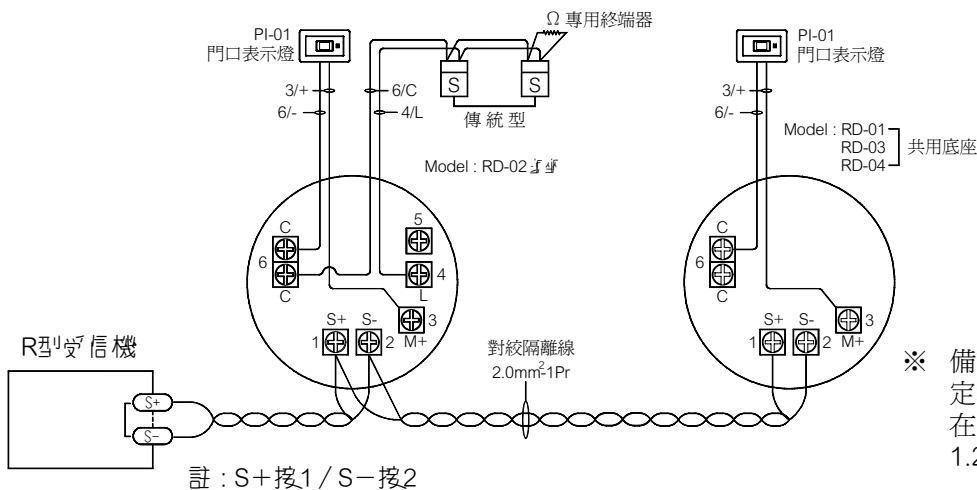

技術規格

項目	規 格			
產品型號	Model RD-01	Model RD-02	Model RD-03	Model RD-04
品 名	定址型光電偵煙探測器	定址型光電偵煙探測器	定址型差動探測器	定址型定溫探測器
感度種類	<input type="checkbox"/> 一種 <input type="checkbox"/> 二種 <input type="checkbox"/> 三種 <input type="checkbox"/> 特種			
警報溫度				60°C / 70°C / 80°C
工作電壓	DC16V~30V			
監視電流	靜態 480μA / DC24V			
動作電流	7.6mA / DC24V			
狀態表示	LED 監視中 / 綠燈閃亮、動作 / 紅燈閃亮、故障 (斷線) / 橙燈閃亮			
續接能力	探測器回路最大輸出 0.5mA / DC24V			
環境溫度	0°C~50°C			-10°C~50°C
尺 寸	W:150×H:55mm	W:150×H:55mm	W:150×H:50mm	W:150×H:52mm
材 質	防火聚合工程塑料			
驗證種類	CNS			