

定址手動發信機


特性

- 日規全二線式通信技術
- 通信穩定、抗雜訊 / 干擾
- 具有動作與斷線自我模擬測試功能
- 具有監視、動作、異常狀態表示裝置
- 單模組具傳統回路輸入或控制輸出功能
- 安裝快速、使用便利、省工時、省配線



RI-08

應用說明

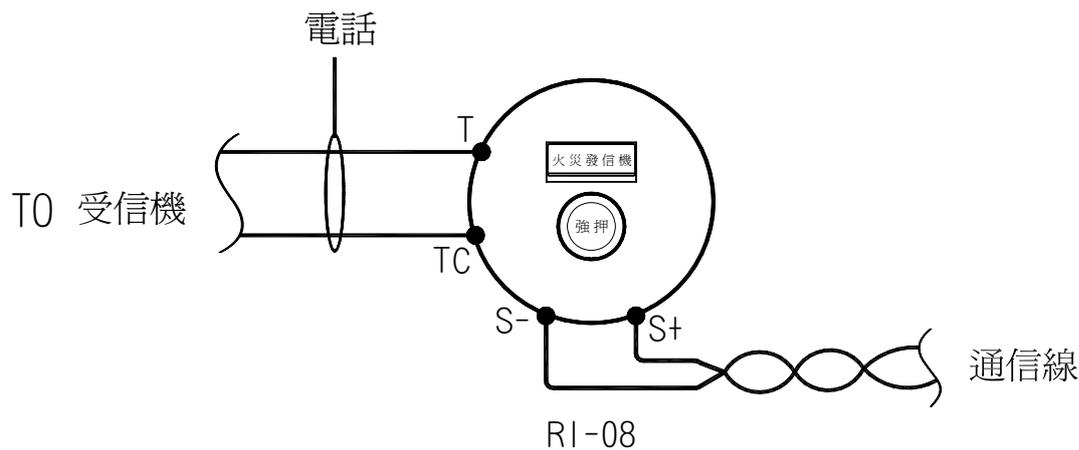

技術規格

項目	規	格
產品型號	RI-08	
品名	定址手動發信機	
機能	定點發信監視	
型式	一點一模組式	
電源功耗	DC 24V、動作最大 18mA / DC 24V	
通信回路	全二線式多重傳送	
監視回路	DC 16V~24V 最大輸出 1mA / DC 24V 由通信電源提供	
狀態表示	LED 監視 / 綠燈閃亮、動作 / 紅燈閃亮、異常 / 橙燈閃亮 (RI-08C)	
環境溫度	0°C ~ 50°C 相對溼度 95% 以下 / 使用狀態	
尺寸	140 × 60mm (W × H)	
材質	防火工程塑料	
備註		